

フルハーネス用反射帯

株式会社 **サンモヨウ** オリジナル製品

フルハーネスと安全チョッキを併着するわずらわしさを解消



- 特長
- ・フルハーネスと一体化し違和感がありません。
 - ・面ファスナーで簡単に装着できます。
 - ・反射布は蛍光色のため昼間でも朝夕の薄明時でも高い視認性を発揮します。
 - ・夜間は明るい白色に反射します。
 - ・フリーサイズなので対応するフルハーネスの全サイズに装着可能です。
 - ・ランヤードホルダー・フックハンガーの装着が可能です。



- 仕様
- ・材質：生地 化学帆布（オレンジ） / 反射材 反射布 8986（蛍光レッドオレンジ）
- ※生地イエロー、反射材ライムイエローおよびオレンジのタイプもございます。

操作棒（地上アクセス用ポール）

株式会社 **サンモヨウ** オリジナル製品

絶縁性に優れ、離れた所の作業を効率的に行えます



- 特長
- ・従来の操作棒とは異なり、クライムレスで作業性に富んだポールです。
 - ・従来のピンロック方式とは異なり、どの位置でもロックが可能なツイストロック方式を採用しています。
 - ・分解可能により現場にてメンテナンスができます。
 - ・ポールのたわみ量の減少により作業性がさらにアップします。
 - ・ベルブロック（親綱式昇降具）の操作棒としても使用可能です。




型番	全長	収納長	継数	ポール色	ジョイント色	ポール材質(GF:グラスファイバー / CFカーボンファイバー)
ECT660AF-TG2	5,922mm	1,332mm	5段6本継	緑	黒	上からNo.1(GF) No.2(GF) No.3(GF) No.4(GF) No.5(GF) No.6(GF)
ECT560AF-T2	5,900mm	1,458mm	4段5本継	緑	黒	上からNo.1(CF/GF) No.2(CF/GF) No.3(CF/GF) No.4(GF) No.5(GF)
ECT570AF-T2	6,945mm	1,675mm	4段5本継	黒	黒	上からNo.1(GF) No.2(GF/CF) No.3(GF/CF) No.4(GF/CF) No.5(GF)
ECT680AF-T	7,900mm	1,647mm	5段6本継	黒	黒	上からNo.1(GF) No.2(GF/CF) No.3(GF/CF) No.4(GF/CF) No.5(GF) No.6(GF)

ラベル各種

株式会社 **サンモヨウ** オリジナル製品

ご希望に応じて作成可能です

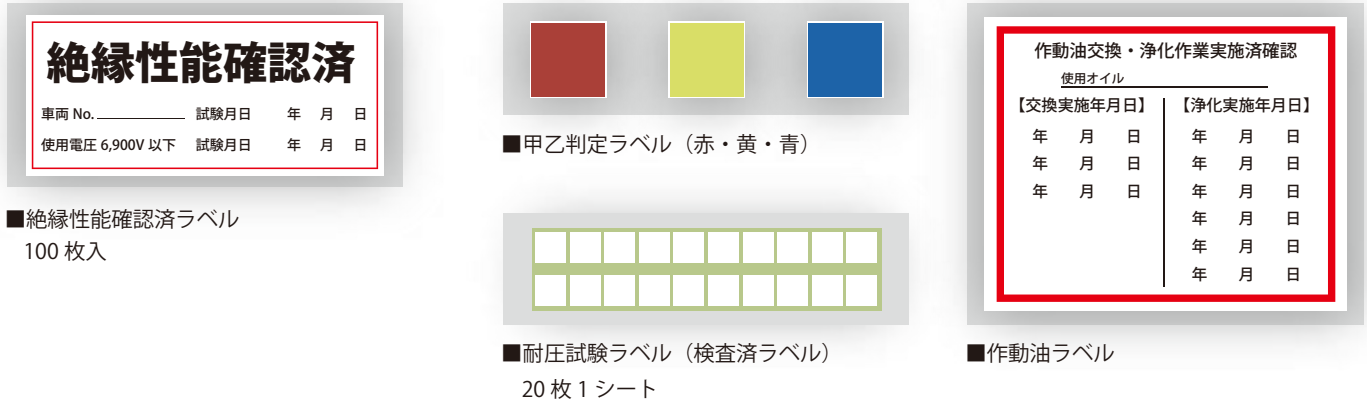

名札・各種タレット

株式会社 **サンモヨウ** オリジナル製品

ご希望に応じて作成可能です




写真は一例です。

- 特長
- ・彫り文字のため、文字が消えません。
- 仕様
- ・材質：アクリル板

ブームキーパー

株式会社 **山小電機製作所**

ユニック車のブーム上げ走行防止に
【ブームを上げた状態（20度以上の角度）】&【運転席に乗り込む】⇒”アラーム”

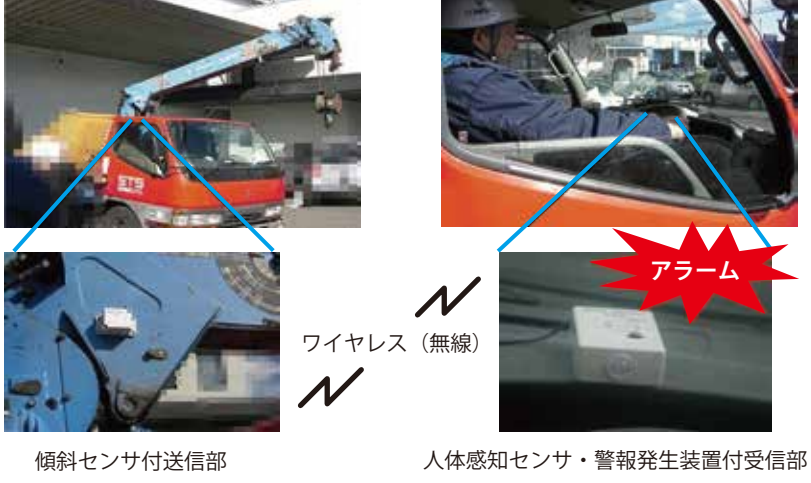

ブームキーパーは、送信部と受信部より構成され、送信部はユニック車のブームに受信部は運転席のダッシュボード上に取り付けることにより、ユニック車がブームを上げて走行してケーブル等を損傷する事故を防止することができます。

- 特長
- ・ブームに取り付ける送信部と運転席に取り付ける受信部間の通信は、無線によるワイヤレス方式のため配線接続が不要です。
 - ・受信部の電源は、シガーソケットもしくは付属のバッテリーパックから選択できます。
 - ・送信部のバッテリーの容量が低下した状態で運転者が乗り込むと、警報ランプおよびブザーによりバッテリーの容量低下を通知します。

工事管理シート




持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です

A4 対応シリーズ




BQ-YA4 633454

●サイズ：(本体) 約横 760×縦 790mm
(対応書類) 横 297×縦 210mm
(タイトル板) 横 490×縦 88mm
(社名板) 横 297×縦 44mm

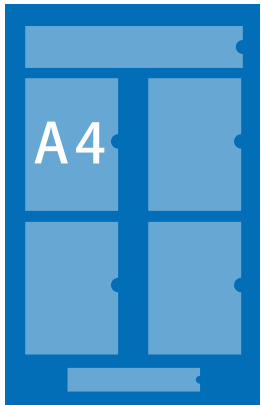

BQ-TA4 633453

●サイズ：(本体) 約横 580×縦 920mm
(対応書類) 横 210×縦 297mm
(タイトル板) 横 490×縦 88mm
(社名板) 横 297×縦 44mm

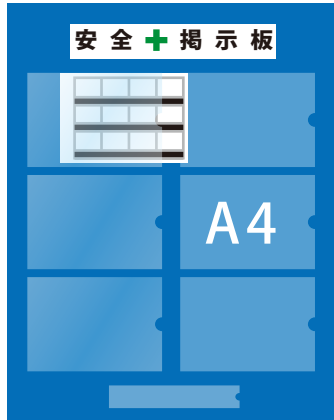

BQ-A4-6 633452


●サイズ：(本体) 約横 760×縦 970mm
(対応書類) 横 297×縦 210mm
(タイトル板) 横 490×縦 88mm
(社名板) 横 297×縦 44mm

A3 対応シリーズ




BQ-A3-4 633451

●サイズ：(本体) 約横 930×縦 970mm
(対応書類) 横 420×縦 297mm
(タイトル板) 横 490×縦 88mm
(社名板) 横 297×縦 44mm

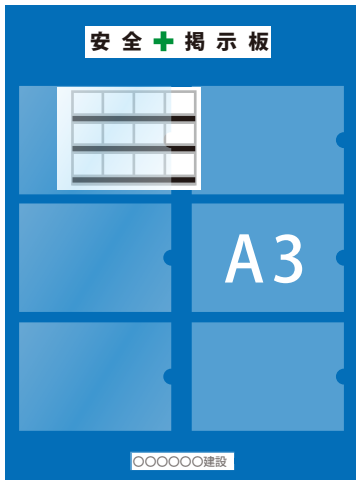

BQ-A3-6 633455

●サイズ：(本体) 約横 930×縦 1380mm
(対応書類) 横 420×縦 297mm
(タイトル板) 横 490×縦 88mm
(社名板) 横 297×縦 44mm

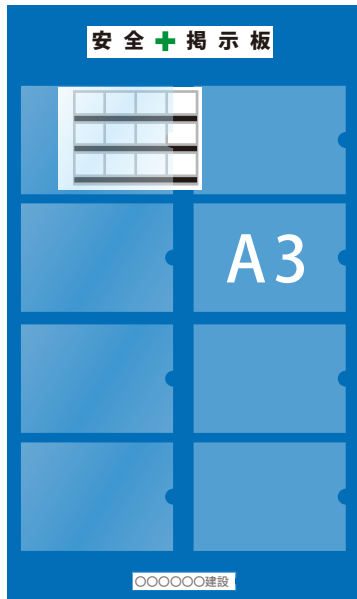

BQ-A3-8 633456

●サイズ：(本体) 約横 930×縦 1780mm
(対応書類) 横 420×縦 297mm
(タイトル板) 横 490×縦 88mm
(社名板) 横 297×縦 44mm

伸縮式コーンバー



曲がり角や狭い場所への設置に



■特長

- 伸縮式なので、好きな長さに調整できます。

■仕様


2mタイプ Φ34×長さ 1,135～2,000mm

3mタイプもご要望に応じて、最適なメーカー品を選定してご提案いたします。

ビニール腕章

株式会社 **サンモヨウ** オリジナル製品

職務や役職などを分かりやすく表示しています

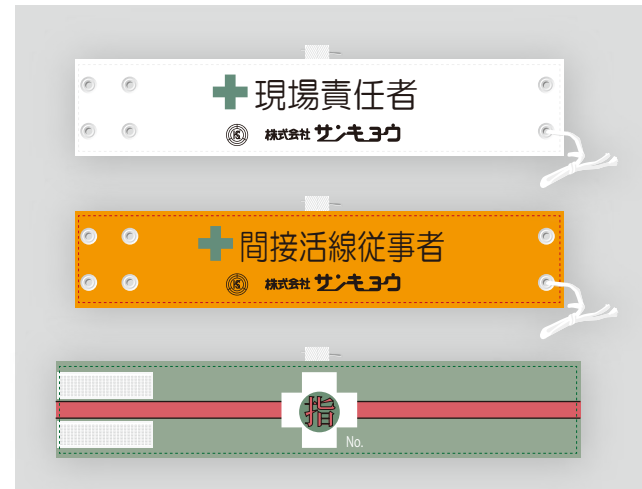

■特長

- 水に濡れても染み込みづらい作りです。

■仕様

- 材質：綿（白）ビニールカバー付

■種類


- 現場責任者・作業監督者・安全パトロール・接点者
安全衛生委員・合同作業監督者

※その他、ご希望によってオーダーメイド可能です。

伸縮式腕章



伸縮自在！腕にフィットします

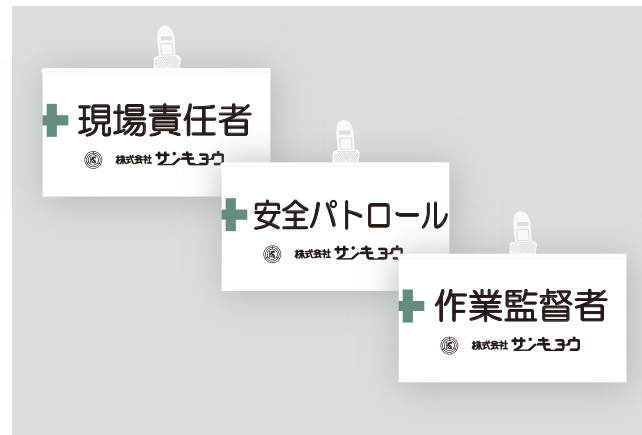

■特長

- ストレッチ生地を採用し、腕にぴったりフィットします。
- 洗濯ができ、清潔に保てます。

■仕様

- 材質：ストレッチ生地（ポリエステル 84%/ ポリウレタン 16%）

■種類

- 現場責任者・作業監督者・安全パトロール・接点者
安全衛生委員・合同作業監督者

※その他、ご希望によってオーダーメイド可能です。

マジックテープ式伸縮腕章




オリジナルの腕章を手軽に製作できます



裏面マジックテープ メス

裏面マジックテープ オス

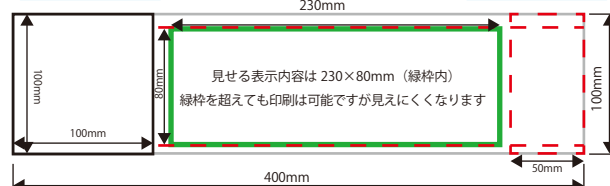

■特長

- ストレッチ生地を使用し、腕にぴったりフィットします。
- 洗濯ができ、清潔に保てます。
- 写真・QRコード・バーコードも印刷可能です。
- 黒平ゴムにより片手で付け外しが可能です。

■仕様

- 寸法：400×100mm
- 材質：ストレッチ生地（ポリエステル 84%/ ポリウレタン 16%）
- オプションで「樹脂製クリップ」や「安全ピン」が追加できます。



ゲートストッパー

ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社

強風などによるキャスターゲートの暴れを防止します



■特長

- ・マグネット式なので、敷き鉄板上に置くだけで簡単に設置できます。
- ・車が通過してもズレません。(製品上での旋回や急制動はお控えください。)
- ・マグネットは2個付属、最大5個まで取付可能です。(別売)

■仕様

- ・寸法：W56×L600×t20mm
- ・材質：スチール＋ネオジウム磁石（2個付属）



注意

- ネオジウム磁石を使用しており、磁力が強く取り付けの際にケガをする恐れがあります。十分ご注意ください。
- 取り外しの際は、製品横にある差し込み穴にシノなどを挟み込み、取り外してください。

タイガー L 棒

ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社

足場周辺の侵入防止・注意喚起に最適



長さは 400L・600L の 2 段階で調整が可能！
使用状況に応じて調整してください。



バーの位置は
5 段階で
固定が可能！

■特長

- ・Φ48.6 単管に簡単に取り付け可能なクランプ仕様です。
- ・伸縮式かつトラ柄で、視認性も抜群です。
- ・バーの位置は 5 段階で角度調節・固定が可能です。
- ・汚れた場合は、カバーのみの交換も可能です。(別売)

段差がある場所や階段
注意喚起が必要な箇所に
設置することで、安全を
確保します。

汚れたり、万が一
破損しても安心！
カバーのみでも
販売してます！



点滅灯ホルダー

ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社

点滅灯をΦ48.6 単管に簡単装着

NEW



■特長

- ・バネと内側ゴムでしっかり単管に固定され、ネジ・ボルトがないので、部品紛失の心配がありません。
- ・点滅灯は差し込んだあと、90° 回転でロックされるので脱落しません。

■仕様

- ・寸法：65×65×130mm
- ・材質：樹脂製



パッチンスタンド各種の
先端にも設置可能です。

ポケット垂れ幕 各種

ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社

高品質素材を使用した安心の国産品



■特長

- ・クリアポケットに UV 耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。
- ・紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。
- ・A3 サイズにデザインした標識を、手軽に現場で掲示できます。
- ・仕切り付きで両面ポケットのため、日差しによって表示が透けることはありません。
- ・単管にもコーンバーにも設置が可能です。



リフトガードスリム

ゴムとプラスチックで創造する
アラオ株式会社

フォークリフト接触時の傷つき防止に



柱や壁面の保護にも使えます。

■特長

- ・マグネットで取り付けるだけ。
- ・2 面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置が可能。
- ・反射シールで視認性が高く、まわりへ注意を促します。

■仕様

- ・寸法：650×90× t 15mm
- ・材質：ターポリン＋スポンジ

規格違いもあります！
リフトガード R



■仕様

- ・寸法：660×150× t 20mm
- ・材質：ターポリン＋スポンジ

スリング (コンドーパワースリング)



ユーザーの利便性を考えた工夫がより便利に、より使いやすくを追求

アイ部の保護布の色により
長さの識別が可能に

長さの識別がしやすくなり、保管・管理にも便利です。

対象ベルト幅： 25mm/35mm/50mm/75mm/100mm

ベルト長さ

- 青

1m・4m
- 黄



2m・5m
- 緑

3m・6m
- 白


上記以外の長さ
150mm 幅以上のサイズ




パワースリング KP-1 型 (JIS III E 型) JIS B 8818-2015

JIS表示	スリング幅 (W)mm	アイ長さ (A,B)mm	縫製部長さ (a,b)mm	最大使用荷重 (t)	ストレート吊り		目通し吊り(チョーク吊り)				バスケット吊り			
														
					吊り角度α					—	—	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°
ⅢE- 25	25	200	200	0.8	0.8	0.64	1.28	1.12	1.04	0.88	1.6	1.44	1.36	1.12
ⅢE- 35	35	250	200	1.25	1.25	1.0	2.0	1.75	1.62	1.38	2.5	2.25	2.12	1.75
ⅢE- 50	50	300	230	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	2.08	1.76	3.2	2.88	2.72	2.24
ⅢE- 75	75	350	300	2.5	2.5	2.0	4.0	3.5	3.25	2.75	5.0	4.5	4.25	3.5
ⅢE-100	100	450	300	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	4.16	3.52	6.4	5.76	5.44	4.48
ⅢE-150	150	500	400	5.0	5.0	4.0	8.0	7.0	6.5	5.5	10.0	9.0	8.5	7.0
ⅢE-200	200	550	400	6.3	6.3	5.0	10.0	8.82	8.19	6.93	12.6	11.3	10.71	8.82
ⅢE-250	250	800	430	8.0	8.0	6.4	12.8	11.2	10.4	8.8	16.0	14.4	13.6	11.2
ⅢE-300	300	1,000	450	10.0	10.0	8.0	16.0	14.0	13.0	11.0	20.0	18.0	17.0	14.0

ハイパワースリング KP1-4 型 (JIS IV E 型) JIS B 8818-2015

J I S 表 示	スリ ン グ 幅 (W)mm	アイ 長 さ (A,B)mm	縫 製 部 長 さ (a,b)mm	最 大 使 用 荷 重 (t)	ス トレ ー ト 吊 り		目 通 し 吊 り (チ ョ ー ク 吊 り)				バ ス ケ ッ ト 吊 り			
														
吊 り 角 度 α					—	—	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°
モ ー ド 係 数 M					1.0	0.8	1.6	1.4	1.3	1.1	2.0	1.8	1.7	1.4
Ⅳ E- 25	25	200	200	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.3	1.1	2.0	1.8	1.7	1.4
Ⅳ E- 35	35	250	200	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	2.08	1.76	3.2	2.88	2.72	2.24
Ⅳ E- 50	50	300	230	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.6	2.2	4.0	3.6	3.4	2.8
Ⅳ E- 75	75	350	300	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	4.16	3.52	6.4	5.76	5.44	4.48
Ⅳ E-100	100	450	300	4.0	4.0	3.2	6.4	5.6	5.2	4.4	8.0	7.2	6.8	5.6

ハイパワーエンドレス KP2-4 型 (JIS IV 型) JIS B 8818-2015

JIS表示	スリング幅 (W)mm	最大使用荷重 (t)	ストレート吊り		目通し吊り(チョーク吊り)				バスケット吊り			
												
吊り角度α			—	—	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°
モード係数M			1.0	0.8	1.6	1.4	1.3	1.1	2.0	1.8	1.7	1.4
IVN- 25	25	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.6	2.2	4.0	3.6	3.4	2.8
IVN- 35	35	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	4.16	3.52	6.4	5.76	5.4	4.48
IVN- 50	50	4.0	4.0	3.2	6.4	5.6	5.2	4.4	8.0	7.2	6.8	5.6
IVN- 75	75	6.3	6.3	5.0	10.0	8.82	8.19	6.93	12.6	11.34	10.71	8.82
IVN-100	100	8.0	8.0	6.4	12.8	11.2	10.4	8.8	16.0	14.4	13.6	11.2

ラッシングベルト




丈夫で強力、ガッチリしめて緩まない

ベルトには、ポリエステル原系（テイジン®テトロン®高強力糸）を使用し、原系の撚りから織りまで一貫製造。端末金具と合わせ、25mm 幅のラチェットバックルのベルトで、1 トンまでの荷重に耐え得る強度を実現。揺れや振動に強く、安全です。

本体記号	ラチェットタイプ			トグルタイプ	バックルタイプ	
	GOR05	GOR20	GOR30	GOT13	GOB02	GOB13
ベルト幅	25mm	35mm	50mm	50mm	25mm	50mm
ベルト全長	4m 【1×3】					
使用強度 (バックル)	330kgf	660kgf	1,000kgf	430kgf	60kgf	430kgf
製品強度 (バックル)	1,000kgf	2,000kgf	3,000kgf	1,300kgf	250kgf	1,300kgf
縫製強度 (バックル)	1,000kgf	2,000kgf	3,000kgf	2,000kgf	800kgf	2,000kgf
本体金具						

バックル（本体金具）は、ラチェットタイプ、トグルタイプ、バックルタイプの3タイプです。ベルトの幅も、3種類あります。ラチェットタイプには、破断強度のトン数が、ベルトに織り込まれたステッチで表されています。ベルト幅は、アイ仕様、金具付仕様、エンドレスの3種類。端末金具は9種類と豊富なバリエーション。使い道に合わせて、強度と機能を自在にお選びください。

ストレート形（アイ仕様）

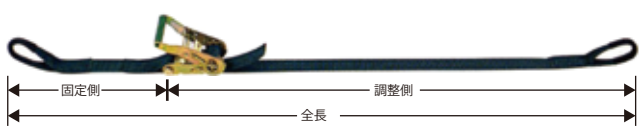

ストレート形（金具付仕様）



エンドレス形



KH ラッシングベルト オプション

保護コーナー

角張ったコーナーには、角にあたる部分の損傷や摩擦を防ぐ、コーナープレートをお使いください。



使用ベルト幅	ベルト幅	標準長さ	厚さ
38mm 用	45mm	300mm	3mm
50mm 用	65mm		

バックルプロテクター

鉄製のバックルが、荷物を傷めるおそれのある場合はバックル底部に専用のバックルシートを装着してください。



使用ベルト幅	寸法	製品重量
50mm 用	100mm×165mm	45kg

※ ご注文の際には、バックルプロテクター付きをご指示ください。

ローブタイオフ

トラック内の荷物の固定や倒壊防止に、荷物にかけたラッシングベルトと取り付けレールをつないで固定するローブタイプをお使いください。



使用ベルト幅	標準長さ	標準端末仕様
50mm 用	120mm	D リングワンピース

■端末金具

アイ絞り加工	ナローフック	D リング	オープンフック	フック&キーパー	フラットフック	スナップフック	スナップフック	ワンピース

ベルブロック（昇降用ベルト巻取式）



建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します

ベルブロックは使用可能重量 120kg 以下でご使用ください



軽量・コンパクトで持ち運びに便利。

型 番	ベルト	落下衝撃荷重	寸法（縦×横×厚さ）	重 さ
BB-35-SN	幅 18mm× 長さ約 3.5m	約 5.1kN	151mm×121mm×73mm	約 1.3kg
BB-60-SN	幅 18mm× 長さ約 5.7m	約 5.7kN	182mm×162mm×67mm	約 1.4kg
BB-80-SN	幅 18mm× 長さ約 8m	約 5.1kN	202mm×182mm×68mm	約 1.8kg
BB-100-SN	幅 18mm× 長さ約 10m	約 5.2kN	224mm×206mm×85mm	約 2.8kg

ショックアブソーバー付



型 番	ベルト	落下衝撃荷重	寸法（縦×横×厚さ）	重 さ
BB-35	幅 18mm× 長さ約 3.8m （ショックアブソーバー含む）	約 2.8kN	151mm×121mm×73mm	約 1.5kg
BB-60	幅 18mm× 長さ約 6m （ショックアブソーバー含む）	約 2.8kN	182mm×162mm×67mm	約 1.6kg

引き寄せロープ（標準セット品）
ロープ長さは、ベルブロックの種類によって異なります。

台付ロープ（別売）
直径 14mm× 長さ 1m
フック FS-51LA

テトラブロック（昇降用ワイヤロープ巻取式）



ワイヤロープ巻取式安全ブロック



付属品

台付けロープ
直径 14mm× 長さ 1m
フック FS-51LA

カラピナ
FS-21-S-507

引き寄せロープ
ワイヤロープ長さ +0.5m

- ①ステンレス素材を採用
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
- ②ワイヤの強度・耐久性を向上
安全帯構造指針の改良を見込んで、ワイヤをこれまでの直径 4.3mm から 5mm にサイズアップしています。
- ③実績のあるディスクブレーキを内蔵
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
- ④ロック爪はラチェット機構を採用
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着（凍結など）が発生しにくくなっています。

型式の選定は、使用現場の最大移動距離より約 1m長いものをお選びください。
テトラブロックは使用可能重量 130kg 以下でご使用ください。

型 番	ワイヤロープ（ステンレス）	ケース材質	寸法（縦×横×厚さ）	重 さ
TRB-10	直径 5mm× 長さ 10m	強化ガラス繊維プラスチック	270mm×205mm×115mm	約 6.0kg
TRB-12	直径 5mm× 長さ 12m	強化ガラス繊維プラスチック	270mm×205mm×115mm	約 6.3kg
TRB-15	直径 5mm× 長さ 15m	強化ガラス繊維プラスチック	310mm×248mm×130mm	約 8.9kg
TRB-20	直径 5mm× 長さ 20m	強化ガラス繊維プラスチック	310mm×248mm×130mm	約 9.4kg
TRB-25	直径 5mm× 長さ 25m	強化ガラス繊維プラスチック	338mm×270mm×130mm	約 13.1kg
TRB-30	直径 5mm× 長さ 30m	強化ガラス繊維プラスチック	338mm×270mm×130mm	約 13.6kg

メンテナンス性に優れた内部構造

ディスクブレーキをユニット化することで組立・交換が容易に。

点検・修理をされているリース会社様にユニット単位で部品供給が可能（ブレーキトルクの訂正はメーカー側が実施します）。

本体を分解する必要が無く、ワイヤ交換が短時間で可能。

本体カバーを外し、ワイヤを全て引き出し止めネジを外せば、ドラムからワイヤを取り外されます。

素材と形状にこだわった本体ケース

本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。
※また、指掛かりしやすい凹凸を追加し、持ち運び時のホールド性に優れています。

※材質はポリプロピレン（PP）+ ガラス繊維 40%

キーロック対応フルハーネス

藤井電工株式会社

キーロック方式安全ロープに対応した送電向け新型フルハーネス

TSUYORON

送電用



型番：
TH-560K-D-PT

肩ベルト：V型
腰バックル：パススルーバックル
ベルト：幅45mm(背当てパッド付)
胸ベルト：幅30mm
腰ベルト：キーロック対応型ワーク
ポジショニング用ベルト兼脱可能

重量：約1,505g
ベルト色：■ BKR
ランヤード連結：キーロック方式安全ロープ/背部D環
※キーロック対応型ワークポジショニング用ベルトは
別売りです。

※送電業界ではフック式移動ロープ等の掛け間違いを危険として、フックハンガーの使用は不可となっています。

オプション部品フル装備仕様



POINT

腰部交差部を
可動式に改良。



フック方式移動
ロープ取付用
連結ベルトを
標準装備。



NR-2K-60

通信用



型番：
TH-568KOT-OT

肩ベルト：V型
腰バックル：ワンタッチバックル
ベルト：幅45mm(背当てパッド付)
胸ベルト：幅45mm(D環付)
腰ベルト：キーロック対応型ワーク
ポジショニング用ベルト兼脱可能

重量：約2,150g
ベルト色：■ BLK
ランヤード連結：キーロック方式安全ロープ/背部D環
※キーロック対応型ワークポジショニング用ベルト・
キーロック本体・着脱式連結ベルトは別売りです。

POINT

●胸D環付
安全器等のフックを
接続できます。



●交差部
可動式なので体に
フィットします。



●背当てパッド
肩ベルトの食い込みを
軽減します。



新型キーロック本体取付用 連結ベルト

藤井電工株式会社


現状の連結ベルトに比べて軽量となり、作業時の煩わしさや身体への負担を軽減

TSUYORON

- ・キーロック本体とキーロック対応フルハーネスに取り付ける連結ベルト。
- ・墜落制止時にキーロック本体に荷重が加わるとワークポジショニング用ベルトからキーロックが外れ、本体を介してフルハーネスの背部D環で身体が吊られる跳ね上げ方式。




100kg 以下用 ショックアブソーバなし

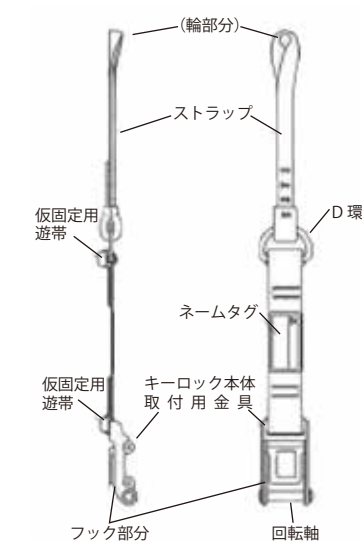

THK-45-136-1-100KG

130kg 以下用 ショックアブソーバ付き

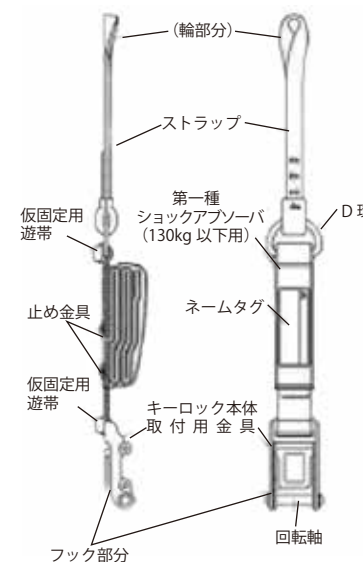


THK-45-136-1-130KG

現行品との比較

種 類	現行品	新 型
100kg 以下用	 約 750g	 約 425g ショックアブソーバなし
130kg 以下用	 約 975g	 約 675g ショックアブソーバも現品より小さくなります



旧規格品の移動ロープ類とは組み合わせできません。
本品は新規格対応のキーロック方式安全ロープと連結してください。

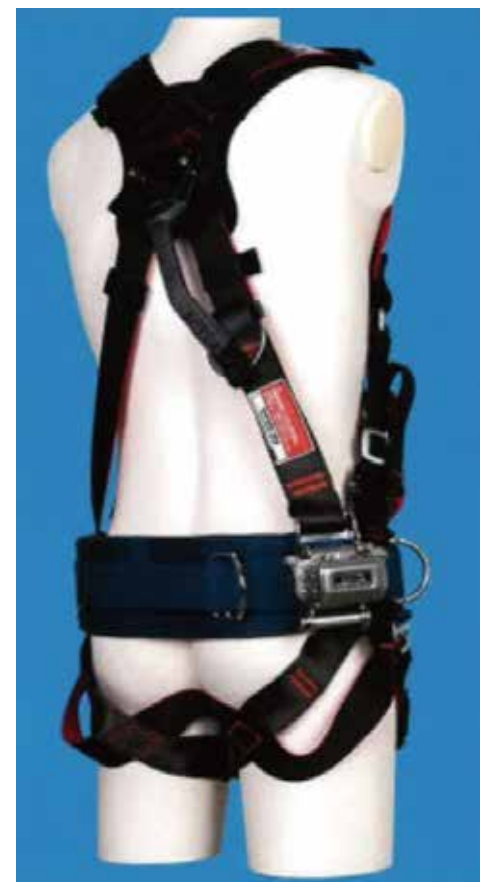

フルハーネス SV 型

藤井電工株式会社

電力 10 社配電用 共通規格品

TSUYORON

フルハーネス型 H-561-OT-BKR



配電作業時の感電事故を抑制すべく生まれたノーリング型フルハーネスです。胸部及び背部のランヤード接続部に D 環金具を使用しておらず、専用の連結ベルトタイプのランヤードを組み合わせて使用します。

腿ベルト	SV 型 (セーフティ V)
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅 45mm
胸ベルト	幅 45mm (胸部接続環付)
重さ	約 1,065g
ベルト色	表 表 BKR

※フルハーネス用ランヤードおよびワークポジショニング用器具は別売りです。

1

胸部接続



背部接続



フルハーネス SV 型ランヤード THL-48SV-WM




フルハーネスとの連結部に金具を使用せず、連結ベルトを輪結びにして連結するタイプのランヤードです。

ランヤード	ロープ式直径 11mm× 長さ 1,700mm
構造物側	フック FS-48SV (回転)
人体側	連結ベルト + 第一種ショックアブソーバ
重さ	約 700g

- 胸部および背部のランヤード接続部に D 環金具を使用していないノーリング型「胸前接続」・「背部接続」画像を参照してください。
- 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
- 腰部のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィットします。
- 束縛感が少なく、電柱の昇降もしやすい SV 型 (セーフティ V)
- ベルトの余長が邪魔にならないよう折り込めます。
- 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル。
赤いマーキングによって確実にロックされていることが視認できます。


特徴

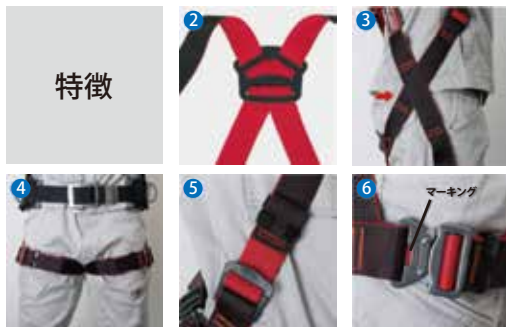

FM スカイロック・フジロック 昇降・水平移動兼用

藤井電工株式会社

安全に昇り安心して降りる。昇降 (たて移動)・水平移動 (よこ移動) の際、作業者の墜落事故をなくし、うっかりミス・勘違いミス・判断ミスなどのヒューマンエラーによる災害を防止します。

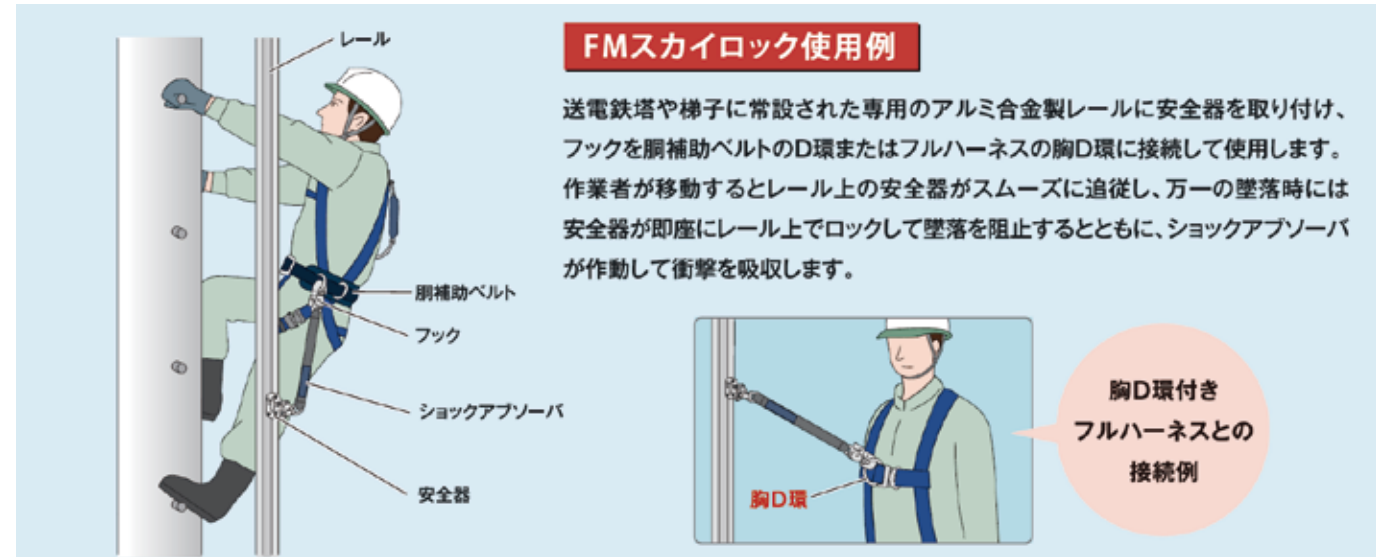

	FMスカイロック	フジロック	FMステップ	FM梯子
外観形状図				
レール				
特徴	最も設置数が多い スタンダードタイプ	水平移動にも対応した 重厚レール採用タイプ	レールにステップを 取り付けた 昇降設備兼用タイプ	レールを梯子の 支柱(主かん)とした 昇降設備兼用タイプ

取付金具の間隔は標準 1.5m/ 最大 1.8m です。

安全器

FM スカイロック

型番: NS-1 型
用途: 側面位置レール用
重さ: 約 710g

型番: NS-Y1 型
用途: 中央位置レール用
重さ: 約 920g



フジロック

型番: SP-SY1 型
用途: 中央位置レール用 昇降専用曲線レール(R250)通過用
重さ: 約 1030g

型番: SH-S 型
用途: 水平移動専用
重さ: 約 730g



常設用墜落防止装置はオーダーメイド商品となりますので、商品選定に取付先の構造図面が必要になります。

マンセーフシステム


昇降・水平移動用

藤井電工株式会社

ガイドワイヤ中間支持部を自動通過できる安全装置を使用する昇降・水平移動用の墜落防止装置



ハンガー部通過状態図

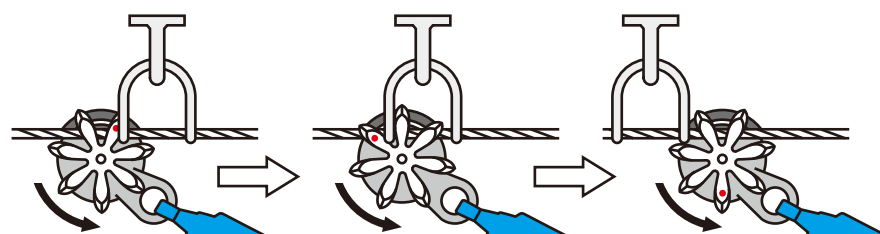

Mansafe System は Latchways 社の登録商標です。
マンセーフシステムはイギリス Latchways 社との技術提携により設計・販売しています。

安全器

- 小型・軽量で携帯に便利です。
- 水平用安全器は横移動時にハンガー部を自動通過して作業者に追従します。
- 垂直用安全器は通常使用時には作業者に追従しますが、非常時にはガイドワイヤを確実にグリップしてロックし、墜落を防止します。

水平用安全器

8508S
約 615g



垂直用安全器

8519SHI
約 1,170g



8519SHY
約 1,360g



I 型

Y 型


常設用墜落防止装置はオーダーメイド商品となりますので、商品選定に取付先の構造図面が必要になります。

HR 式墜落防止装置

水平移動用

藤井電工株式会社

トラック上での積み込み作業時等に発生する転落事故を防ぐための水平移動用墜落防止装置

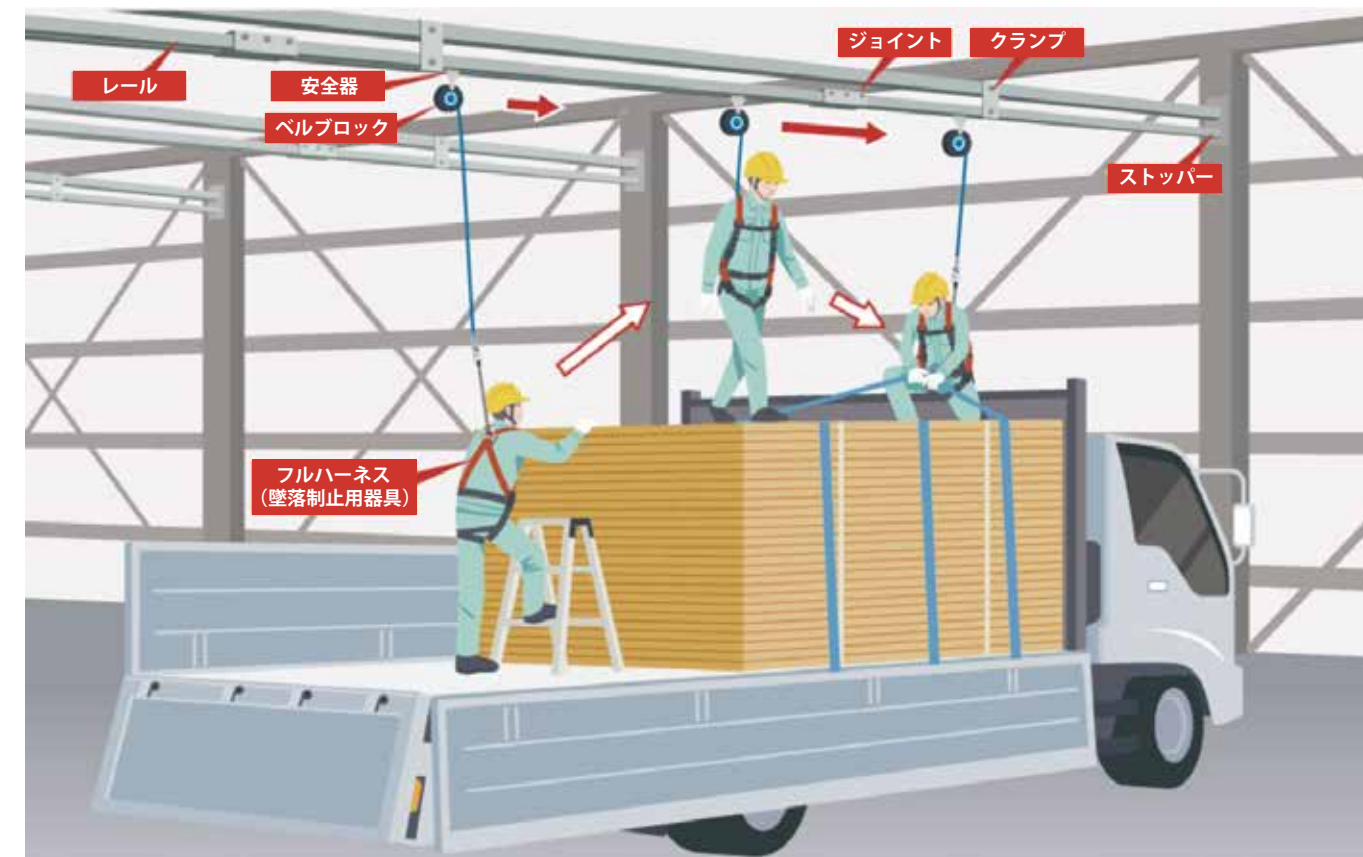

- レールはアルミ合金製で軽量のため、取付工事が容易です。
安全器の動きがスムーズで水平方向への移動時に身体が受ける抵抗感はほとんどありません。
- ベルブロックの採用により荷台への登り降り時の墜落が防止できます。
(ベルブロックは高強度繊維を使用した細幅ベルトを採用していますので軽くてコンパクトです。)
- フルハーネスは簡単に装着でき、作業性にも優れています。

構成部品



レール
HRA-2000
定尺 2m、短尺も OK です。



クランプ
HCL-3



安全器
HSD-315



ジョイント
HJO-3



ストッパー
HST-3



ベルブロック
BB-60-SN-57HR

常設用墜落防止装置はオーダーメイド商品となりますので、商品選定に取付先の構造図面が必要になります。