


ペンチ（メリー作業工具）

ソフトカバー付きでグリップしやすい

1050 ㊞ ペンチを作って 90 数年の技術の結晶
最高級特殊鋼を使用。
その秀悦な切れ味と耐久性は抜群です。

ペンチ
ソフトカバー



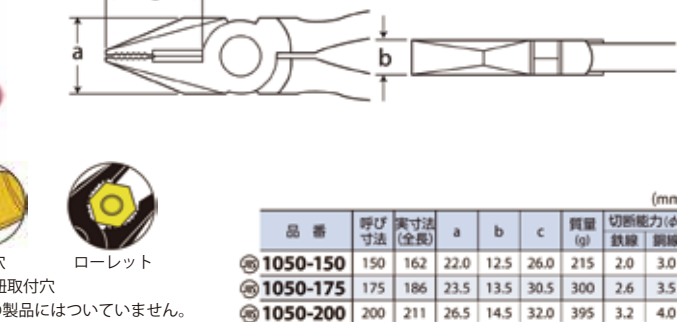

通し穴
ローレット
落下防止用紐取付穴
●150mmの製品にはついていません。

1050H ㊞

ペンチ
成形カバー



握り部には適当な滑り止めを施した
独特な形状の成形カバーを被膜して
あり、手へのフィット感も抜群です。

2050

強力ペンチ
成形カバー



偏心テコ原理により（A 部寸法が短いため）
通常のペンチより、はるかに切断能力が
優れています。

電工関係の方におすすめ

ペンチ（スリーピークス）


素晴らしい切れ味と美しい切れ口を求めるあなたに

SC-175Z



定番の JIS 規格品

手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ
グリップ穴（落下防止ストラップ取付用）付き
※ストラップは付属しません。

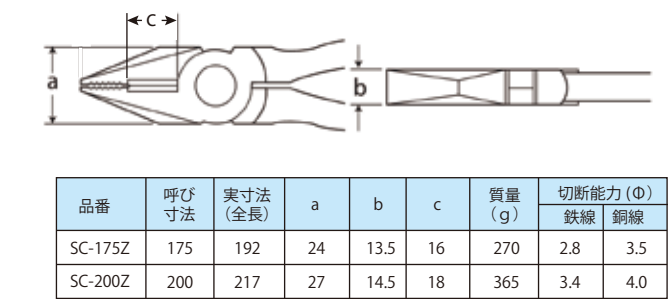

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(Φ)
SC-175Z	175	192	24	13.5	16	270	2.8 3.5
SC-200Z	200	217	27	14.5	18	365	3.4 4.0

DP-200



電気工事向けに特化したペンチ

VVF 線（3 芯）が 1 回で切れるロングサイズ
簡易端子圧着（1.25 ～ 5.5 mm）に対応
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ
グリップ穴（落下防止ストラップ取付用）付き
※ストラップは付属しません。

DP-220



品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(Φ)
DP-200	200	200	24	12	20	245	2.8 3.5
DP-220	220	225	27	13	22	320	3.4 4.0

室本鉄工株式会社



モンキーレンチ

株式会社ロブテックス製 S36





■特長

- ・絶縁機能付グリップ
- ・250 サイズのボディで 300 サイズ仕様のワイドな口幅 36mm
- ・試験電圧 20kV/1 分間（使用温度範囲：-20℃～70℃）

サイズ	口開き(S)	ボルト・ナット 最大寸法	L	a	b	重量
250	0～36mm	M24	260mm	9.0mm	15.5mm	500g

トップ工業株式会社製 HX シリーズ



つくるよこび



私たちは接続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

■特長

- ・JIS 規格サイズ+αのワイドな口開き（HX-150・200・250・300・375）
- ・JIS 規格を上回る保証トルク（HX-150/200/250/300/375）
- ・角ネジウォーム採用でガタを抑制（HX-150/200/250/300）
- ・先端部は、従来品に比べ鋭角な設計でシャープなフォルム

製品番号	口開き寸法 (mm)	L (mm)	D (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	t (mm)	Q (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅
HX-100	0～15	110	33.5	5.5	8.5	5	50	67.8	170× 60
HX-150	0～23	159	47	6	10	5.2	110	163.9	205× 65
HX-200	0～27	208	57.5	7.5	13	6.7	230	305.1	255× 70
HX-250	0～32	258	70	9	14.5	7.7	390	508.5	305× 80
HX-300	0～38	308	83	10	17.5	9.2	620	864.4	360× 90
HX-375	0～48	385	104	12	23	11.2	1,200	1,694.8	385× 95
HX-450	0～58	465	120	15	27	13	1,930	2,259.5	465× 95
HX-600	0～62	615	148	18	32	16	3,500	2,825.3	615×145

パイプソー

軽金属の切断に最適



■特長

- ・軽金属（アルミ・銅・鉛・真鍮）切断用です。
- ・パイプソー柄にも装着可能なワンタッチ替刃、1 枚あると便利です。


■仕様

- ・刃渡り 225mm ・ピッチ 1.41mm
- ・板厚 0.60mm ・切り幅 0.95mm

	品番
本 体	08010
替 刃	08012

ファイバー折尺 5 折

90°・180°でカチッと止まる

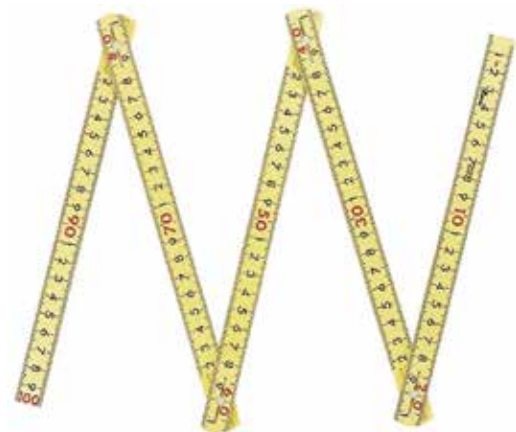

製品コード：78605

■特長

- ・高い耐久性で、25,000 回の折り畳み動作でも可変部の摩耗が少なく性能を落としません。
- ・ナイロン樹脂にグラスファイバーを配合し、高い剛性と優れた真直性を実現しました。
- ・ワイヤー入りジョイントで関節がしっかり固定され、折れ曲がりに強いです。
- ・ナイロン樹脂製なので水に強くさびません。
- ・cm 表記

■仕様


- ・寸法：伸ばした時 1,000×15×3.2mm/ 収納時：235×16mm
- ・重さ：67g
- ・材質：ナイロン樹脂（グラスファイバー入り）
- ・長さの許容差 0 ～ 1,000mm：±1.0mm

巾着型工具袋

株式会社 **サンモヨウ** オリジナル製品

片手で開封可能で、口が閉じるので落下防止として最適

巾着型

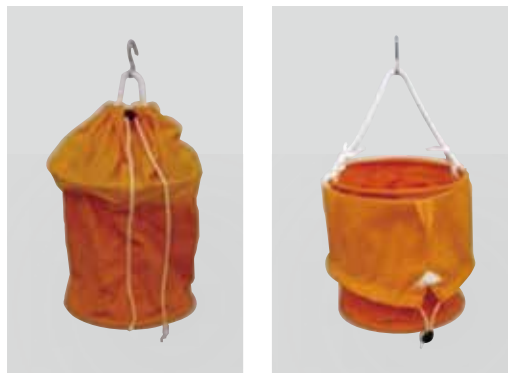


■特長

- ・巾着取付部が外側にあるので、雨がふっても工具袋内に水が入りにくい構造です。
- ・巾着部分が吊紐の外側に取り付けられており、手軽に片手で開閉が可能です。
- ・巾着の蓋部分を袋の外側に全開できるので、工具類の取り出しが簡単です。
- ・折り畳む事ができるので収納・輸送時にかさばりません。

■仕様

- ・寸法：Φ300×400mm
- ・材質：帆布 6 号

チャック型

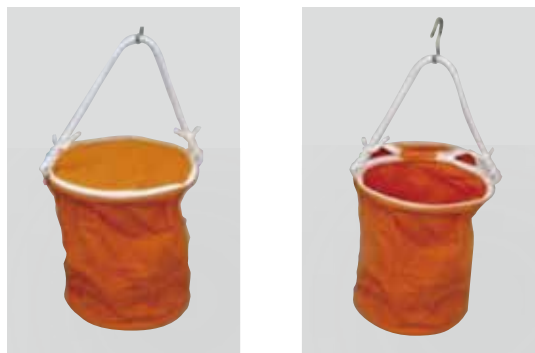

■特長

- ・全方向をチャックで閉じるため、細かい部品でも落下する可能性が低く雨や風といった天候の影響を受けにくいです。

■仕様

- ・寸法：Φ300×400mm
- ・材質：帆布 6 号

※サイズの変更 / 社名入れ / 水抜き穴の追加 / 底面の補強など対応いたします。

工具袋

折りたたみ可能で持ち運びに便利です



330 タイプ

350 タイプ

■特長

- ・芯材に鉄芯を使用し強靱です。
- ・吊りロープはクレモナロープを使用しさつま加工にて安心。
- ・綿帆布 9 号を使用。
- ・底面補強板入りです。

330 タイプ

寸法：Φ330×H350mm
容量：30L

350 タイプ

寸法：Φ350×H450mm
容量：43.3L



330 タイプ

350 タイプ

三段腰袋

株式会社 **サンモヨウ** オリジナル製品

3 段式の大容量腰袋



標準タイプ

ワイドポケットタイプ

標準タイプ

- ・寸法：270×220×120mm



ワイドポケットタイプ

- ・寸法：270×220×140mm



■特長

- ・まちが広く大容量です。
- ・ドライバー差しが準備されています。
- ・綿帆布 6 号を使用。
- ・底面補強により長く愛用いただけます。

マルチマグホルダー・ストレッチマグホルダー



強力マグネットですべて簡単設置

- 特長
- ・フォークリフトや台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上が図れます。
 - ・強力マグネットですべて簡単に設置でき、ひっかいたものが落ちにくい仕様です。
 - ・支柱の位置、裏面マグネットの位置は調整が可能です。



130×72.5mm
支柱の高さ 130mm
支柱径φ19



マルチマグホルダー



400×120mm
支柱の高さ 300mm
支柱径φ22



ストレッチマグホルダー

荷崩れ防止クリップ



取り付けだけで荷崩れ防止対策に



ガイド上向き



ガイド下向き

- 特長
- ・ガイド部を上に向けて固定することで、荷崩れ対策ができます。
 - ・ガイド部にφ16の穴があるので、ゴム・紐・ロープなどを通して固定すると荷崩れ防止効果がアップします。
 - ・荷物が台車からはみ出す場合は、ガイドを下に向けてゴム・紐・ロープなどを通してご使用できます。

- 仕様
- ・寸法：50×60×106mm
 - ・重さ：480g
 - ・材質：本体 スチール / ハンドル部 樹脂製



写真は装着イメージです。
台車は付属しません。

マグのスケ・マグのスケ L





セットするだけの簡単装着



マグのスケ
定規 30cm

- 特長
- ・鉄骨などのレベルを計るマグネット付きスケールです。
 - ・強力磁石でズレの心配がありません。

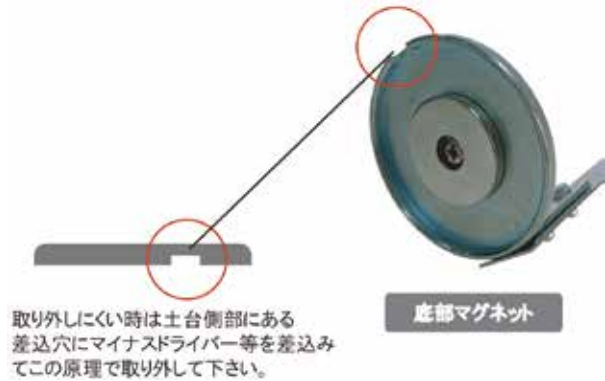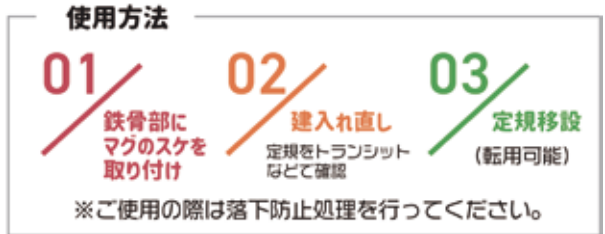

マグのスケ L
定規 60cm

Work Time 3 連チェーン床皮サック



革の重みが語る、信頼の証

- 特長
- ・丈夫な床皮を使用、金具はスチールとステンレス製で衝撃や摩耗に強く錆びにくい構造です。
 - ・3 連チェーン丁番で、ベルト通しとサックが分離可能、台座は 2 枚合わせでしっかりしています。



CH-01BK CH-01RD
モンキー、ラチェット 2 段差
床皮サック ・重さ：290g
・寸法：340×90×55mm



CH-02BK CH-02RD
ツール 2 段差 床皮サック
・重さ：320g
・寸法：345×100×55mm



CH-03BK CH-03RD
ツール 4 丁差 床皮サック
・重さ：330g
・寸法：345×100×55mm



CH-04BK CH-04RD
ツール 7 丁差 床皮サック
・重さ：460g
・寸法：360×140×90mm



CH-05BK CH-05RD
ベンドラ差 床皮サック
・重さ：380g
・寸法：325×105×70mm



CH-06BK CH-06RD
ノミ 2 段差 床皮サック
・重さ：310g
・寸法：340×90×55mm



CH-07BK CH-07RD
折込鋸 2 段差 床皮サック
・重さ：385g
・寸法：355×100×60mm



CH-08BK CH-08RD
板金鉄、つかみ鋸差 床皮サック
・重さ：420g
・寸法：365×115×80mm



CH-09BK CH-09RD
小物差 床皮サック
・重さ：220g
・寸法：260×95×55mm

電工作業用布バケツシリーズ

大工道具・作業工具・電動工具の収納に

〈大型電工用バケツ〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。



上部鉄輪
底部鉄輪

KB-02-40 BOR

- 材質：6号防水加工帆布、
持手・ナイロンベルト
- サイズ：400φ・H400mm



上部鉄輪
底部鉄輪

KB-02-45 BOR

- 材質：6号防水加工帆布、
持手・ナイロンベルト
- サイズ：450φ・H450mm



上部鉄輪
底部鉄輪

KB-02-50 BOR

- 材質：6号防水加工帆布、
持手・ナイロンベルト
- サイズ：500φ・H500mm



上部鉄輪
底部鉄輪

KB-02-60 BOR

- 材質：6号防水加工帆布、
持手・ナイロンベルト
- サイズ：600φ・H600mm

〈底板付バケツ〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
※P輪=プラスチック



上部P輪
底部P輪

KB-05-20 N (フック付)

- 材質：9号帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：200φ・H230mm



上部P輪
底部P輪

KB-05-24 N (フック付)

- 材質：9号帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：240φ・H240mm



上部P輪
底部P輪

KB-05-27 N (フック付)

- 材質：9号帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：270φ・H300mm



上部P輪
底部P輪

KB-05-30 N (フック付)

- 材質：9号帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：300φ・H300mm

〈底板付バケツ〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。 ※P輪=プラスチック



上部P輪
底部P輪

KB-05-20 BBR (フック付)

- 材質：10号防水加工帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：200φ・H190mm



上部P輪
底部P輪

KB-06-20 BBR (フック付)

- 材質：10号防水加工帆布、
持手・麻ロープ
- サイズ：200φ・H250mm



上部P輪
底部P輪

KB-06-24 BBR (フック付)

- 材質：10号防水加工帆布、
持手・麻ロープ
- サイズ：240φ・H350mm



上部P輪
底部P輪

KB-06-27 BBR (フック付)

- 材質：10号防水加工帆布、
持手・麻ロープ
- サイズ：270φ・H350mm



上部P輪
底部P輪

KB-06-30 BBR (フック付)

- 材質：10号防水加工帆布、
持手・麻ロープ
- サイズ：300φ・H350mm

バケツの耐加重について

一概に何kgまで耐えられるという目安はありません(使用状況と中に入るもので違います)。吊り下げての使用については当社では推奨いたしません、そのような状況で使用される際は、下に人や物が無い状況をご確認下さい。思わぬ怪我や事故の元となります。

〈ドッキングバケツ(アタッチメント付電工用バケツ)〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。 ※P輪=プラスチック



上部P輪
底部P輪

KBD-20 BOD (フック付)

- 材質：10号防水加工帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：200φ・H230mm



上部P輪
底部P輪

KBD-24 BBR (フック付)

- 材質：10号防水加工帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：240φ・H240mm



上部P輪
底部P輪

KBD-27 G (フック付)

- 材質：8号帆布、
持手・PPテープ
- サイズ：270φ・H300mm



工具差用アタッチメント
※別売で工具差用アタッチメントも用意してございます。

別売アタッチメント
KBD-20用 KBD-24用 KBD-27用

外ポケットが6つあり充実の収納力！

〈PROドッキングバケツ(アタッチメント付電工用バケツ)〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。



上部鉄輪
底部P輪

KBD-01 BNB-BE (ベージュ)

- 材質：10号防水加工帆布、持手・PPテープ
- カラー：紺 ●ベルトカラー：ベージュ
- サイズ：H300・W350・T240mm



上部鉄輪
底部P輪

KBD-01 BNB-R (レッド)

- 材質：10号防水加工帆布、持手・PPテープ
- カラー：紺 ●ベルトカラー：レッド
- サイズ：H300・W350・T240mm



上部鉄輪
底部P輪

KBD-01 BNB-Y (イエロー)

- 材質：10号防水加工帆布、持手・PPテープ
- カラー：紺 ●ベルトカラー：イエロー
- サイズ：H300・W350・T240mm



アタッチメント収納例

用途に合わせて使い分けができる確かな品質 〈電工用バケツ (スタンダードタイプ)〉

※P輪=プラスチック

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。



上部P輪
底部P輪

KB-01-20 W

- 材質：6号帆布、持手・麻ロープ
- サイズ：200φ・H230mm



上部P輪
底部P輪

KB-01-24 W

- 材質：6号帆布、持手・麻ロープ
- サイズ：240φ・H240mm



上部P輪
底部P輪

KB-01-27 W

- 材質：6号帆布、持手・麻ロープ
- サイズ：270φ・H350mm



上部P輪
底部P輪

KB-01-30 W

- 材質：6号帆布、持手・麻ロープ
- サイズ：300φ・H350mm



上部鉄輪
底部鉄輪

KB-01-35 W

- 材質：6号帆布、持手・麻ロープ
- サイズ：350φ・H350mm

〈底板付バケツ(底鉄付)〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。 ※P輪=プラスチック

〈強力型工具袋(大型フック・鉄板付電工用バケツ)〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。

〈アーマロット (ゴム管兼用)〉

※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。 ※P輪=プラスチック



上部P輪
底部P輪

KB-20-24 W

- 材質：9号帆布、持手・PPテープ
- サイズ：240φ・H315mm



上部P輪
底部P輪

KB-20-27 W

- 材質：9号帆布、持手・PPテープ
- サイズ：270φ・H315mm



上部P輪
底部P輪

KB-30-27 W (Aタイプ)


- 材質：6号帆布、持手・KPロープ
- サイズ：270φ・H350mm



上部P輪
底部P輪

KB-30-30 W (Bタイプ)

- 材質：6号帆布、持手・KPロープ
- サイズ：300φ・H350mm



上部P輪
底部P輪

KB-03-24 W

- 材質：6号帆布、持手・麻ロープ
- サイズ：240φ・H1,000mm

電工用腰袋シリーズ



信頼と安心のコマ印

素材品質・製法技術にこだわり、お客様に信頼と満足をお届けします



E-203 C型腰袋
寸法：211×184mm
台部分牛ヌメ皮 3.6mm 仕様
最高級クレスト革製



E-204 C型三段式腰袋
寸法：211×184mm
台部分牛ヌメ皮 3.6mm 仕様
最高級クレスト革製



E-8 布製腰袋
寸法：270×200mm



E-9 布製腰袋
寸法：300×220mm
水抜き穴付



E-84 フタ付布腰袋
寸法：270×200mm



E-94 フタ付布腰袋
寸法：300×220mm
水抜き穴付



E-83 3段布製腰袋
寸法：270×200mm




E-93 3段布製腰袋
寸法：300×220mm
水抜き穴付

ラチェットケース



信頼と安心のコマ印

革製のため長期的に使用可能

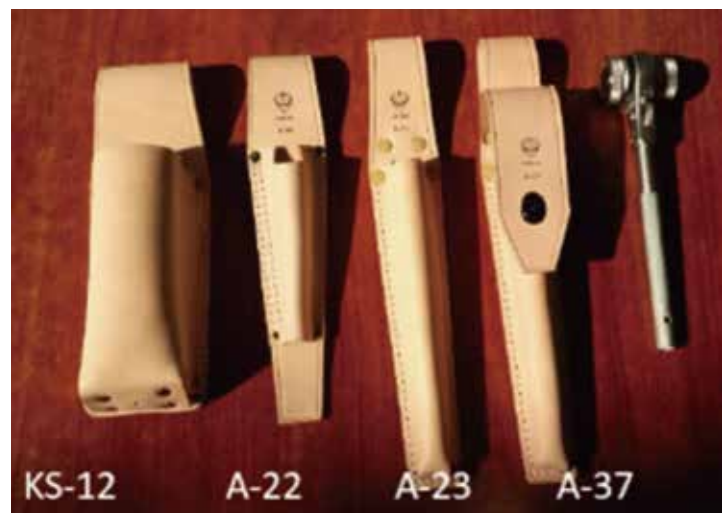

■特長

- ・油を十分に含ませた特殊加工の革を使用しています。
- ・長く使用していただくため、リベット・縫い加工を丁寧に仕上げています。
- ・長期間安心のコマ印製



BCZ 向け



樹脂ハンドル付向け

ラスゲン



天龍建設株式会社

地球の環境保全を考える

■特長

- ・種子に化学肥料と種子消失防止、表土安定のための高子物質などが配合されている種子安定剤入り芝生造成資材です。
- ・治山工事や植生が衰退した法面、小面積の緑化に適しています。

■仕様

- ・梱包単位：9kg/袋
- ※9kgで施工できる面積は約50㎡です。

■使用法

- ・地面にラスゲンをまくだけでよいのですが、まく前に地面を湿らせておくことがコツです。雨のあとなどは好都合です。まいたあとに土をかける必要はありません。
- ・一度めれて乾いたラスゲンは、灌水や雨で流されることはありません。耐水性団粒層が形成されるため、法面の緑化にも安心して使用できます。
- ・ラスゲンはなるべく風のないおだやかな日を選んでまいてください。風の強い時には5倍量の雑草の種子が混入していない細土とよく混ぜ合わせて使用してください。



内容物

植生土のう テンバック



天龍建設株式会社

土質に関係なく緑化可能です



■特長

- ・種子、肥料、保水材を土のうの片面（表面側）にポパール系接着剤により付着してありますので、施工中に種子・肥料が落ちることはありません。施工後、雨水により種子・肥料が土のう袋からとれ、客土に落ちた所からは発芽・育成します。
- ・土のうはポリエチレンネットの袋体のため、客土の移動や凍土・降雨による浸食が無く法面安定に役立ちます。


※人工土壌入り完成土のうも取り扱っております。

■仕様

- ・製品規格：40cm×60cm
- ・材質：ポリエチレン
- ・色：グリーン
- ・梱包単位：100枚

■施工方法

- ・袋体から客土を詰め込み後、種子の付着面を上にして設置します。急勾配ではアンカーピンで抑えます。

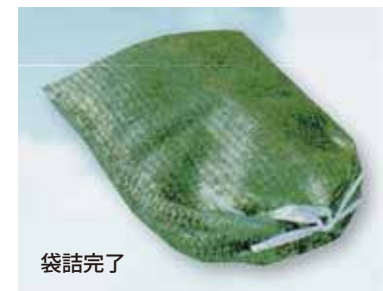

袋詰完了