




## 特長

- 絶縁性
- 二重構造により耐衝撃性が良い
- 耐摩耗性が良い

## 仕様



- 材質：ポリウレタン
- サイズ：W1000×H1050 (mm)

## 使用方法



電柱の先端部より  
シールドを巻き  
つけて下さい。

赤い把手の中に  
ゴムヒモを通して  
巻きつけて下さい。


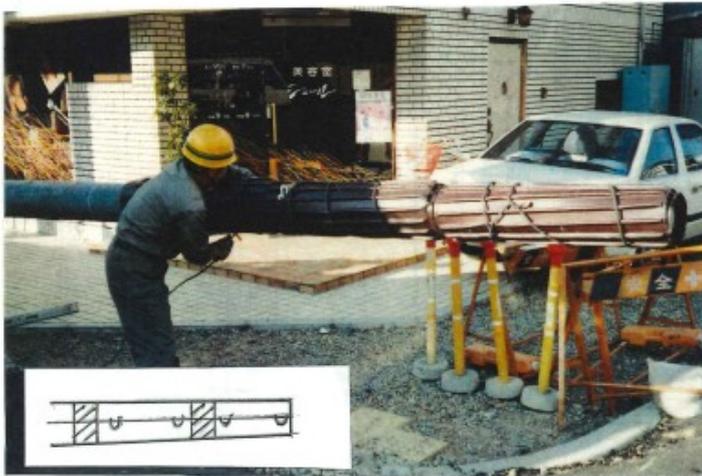


2枚目からは凸凹  
のない所までシ  
ールドを重ねて巻  
きつけて下さい。

(約100ミリ沿面距離確保)

部品のゴムヒモを  
ラセン状に巻きつ  
ける。

電柱の地上部1.5M  
位迄ゴムヒモを巻  
きつける。

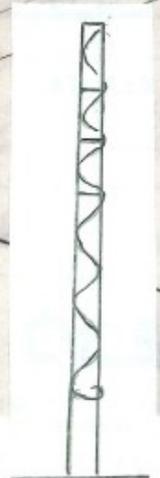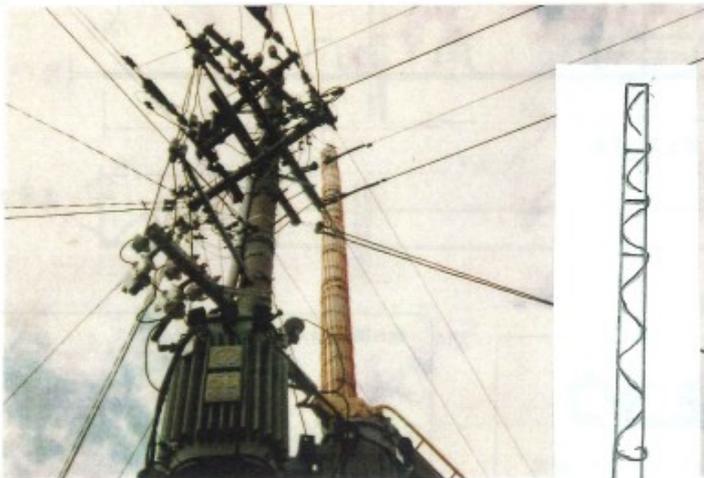

割込建柱する。

回収時

下部のゴムヒモを  
解放するとシ  
ールドは電柱に沿  
って落下します。